



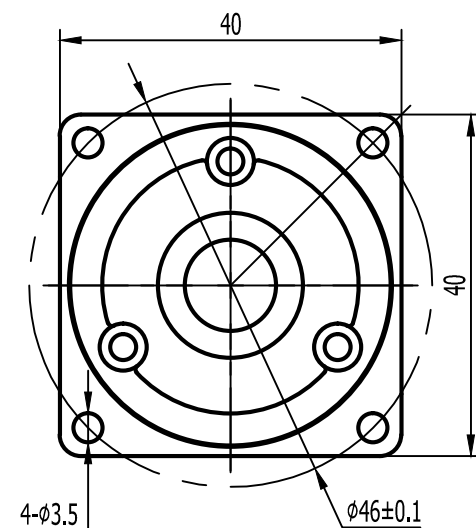


信号引线	BK+	BK-
插座编号	1	2


信号引线	U	V	W	PE
插座编号	1	2	3	4
颜色	红	棕	绿	白

信号引线	+5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	

带抱闸				公司名称	深圳市艾威图技术有限公司
图 样 标 记		重 量	比 例	名称	电机尺寸图
共 张		第 张		型号	M4101EA2LE4S10

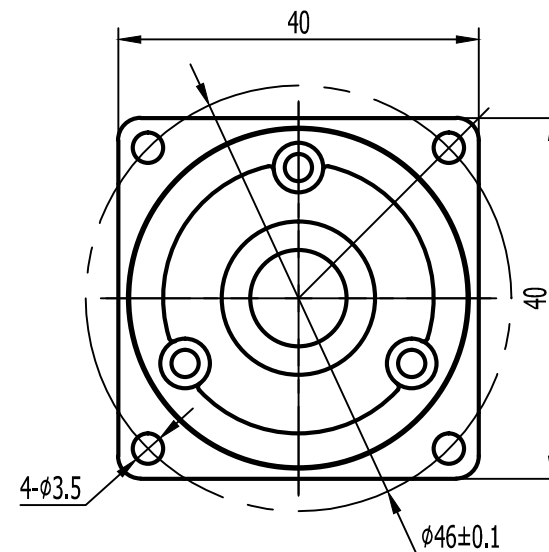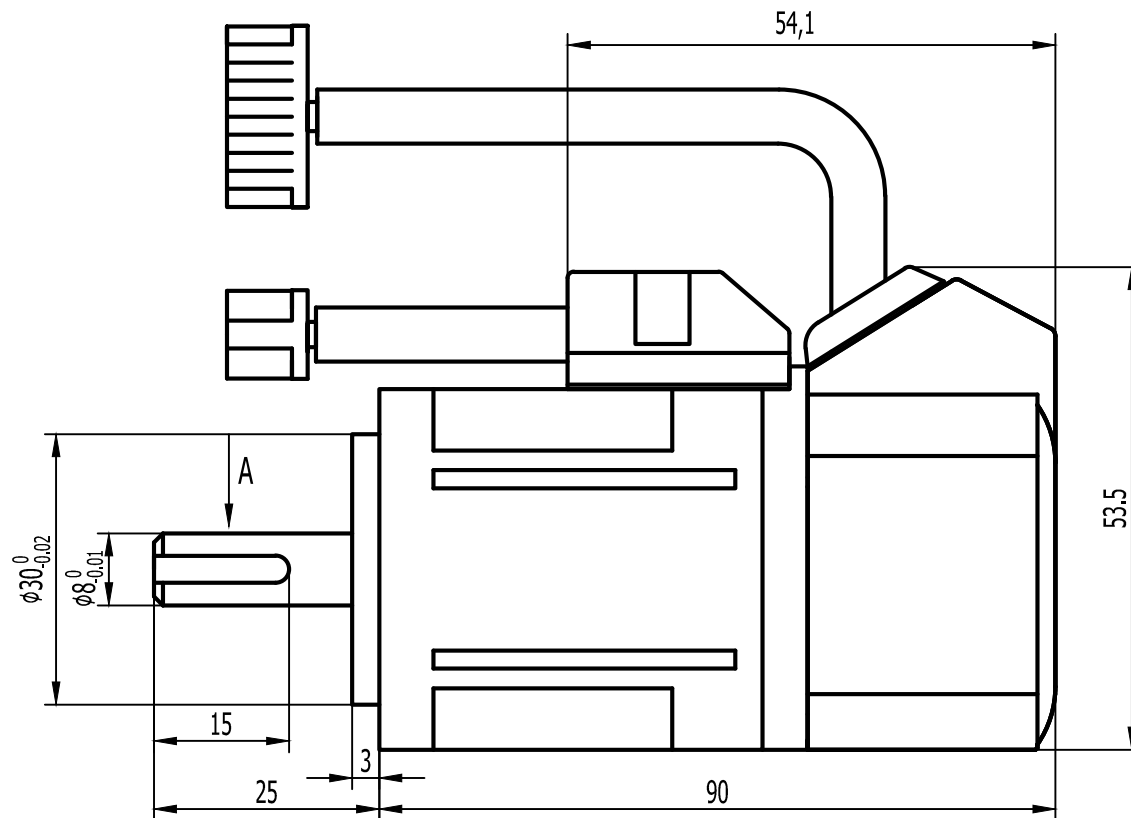

电机参数	
额定输出功率	100w
额定线电压	220V
额定线电流	0.6A
额定转速	3000rpm
额定转矩	0.32N·m
峰值转矩	0.64N·m
反电势	32.8V/1000r/min
力矩系数	0.53N.m/A
转子惯量	0.051x10 ⁻⁴ Kg·m ²
绕组（线间）电阻	34Ω
绕组（线间）电感	40mH
电气时间常数	1.18m




动力线焊线定义如下：四芯安普，线长200mm

信号引线	U	V	W	PE
插座编号	1	2	3	4
颜色	红	棕	绿	白


增量式编码器焊线定义如下：十五芯安普，线长200mm

信号引线	+5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	

不带抱闸			公司名称	深圳市艾威图技术有限公司
图样标记	重量	比例	名称	电机尺寸图
			型号	M4101EN2LE4S10
共 张	第 张			

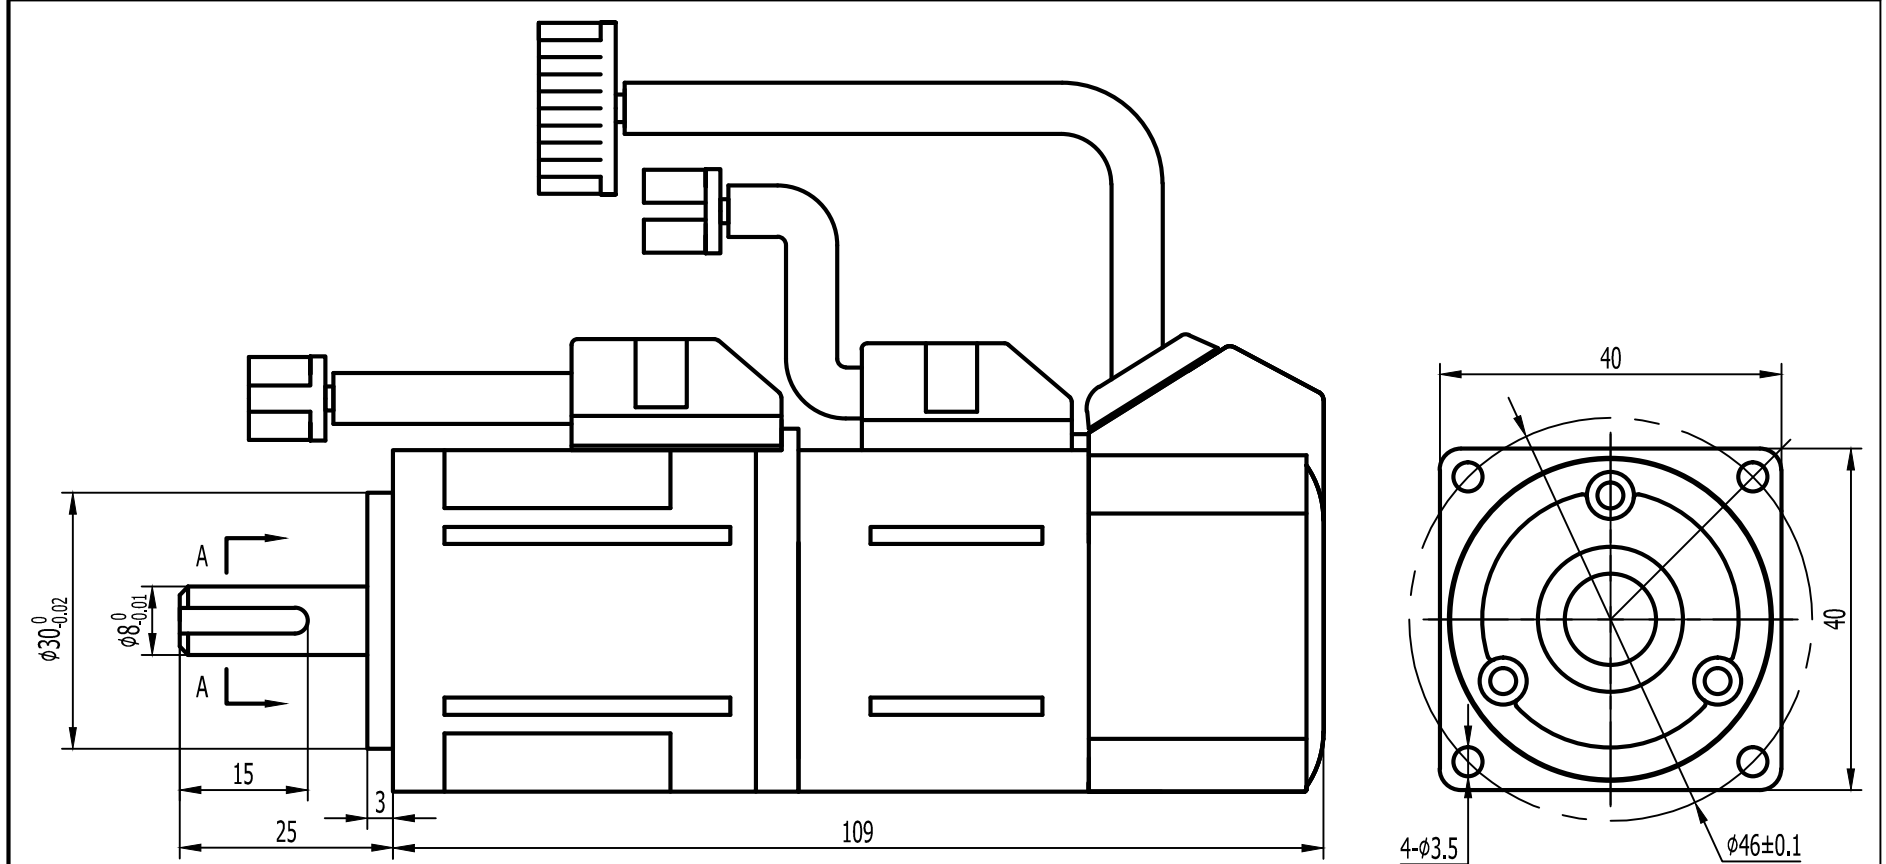

电机参数	
额定输出功率	50w
额定线电压	220V
额定线电流	0.4A
额定转速	3000rpm
额定力矩	0.16N·m
峰值力矩	0.32N·m
反电势	36.8V/1000r/min
力矩系数	0.4N·m/A
转子惯量	0.025x10 ⁻⁴ Kg·m ²
绕组（线间）电阻	108Ω
绕组（线间）电感	108mH
电气时间常数	1.0ms



抱闸线焊线定义如下：两芯安普，线长200mm

信号引线	BK+	BK-
插座编号	1	2


动力线焊线定义如下：四芯安普，线长200mm

信号引线	U	V	W	PE
插座编号	1	2	3	4
颜色	红	棕	绿	白

增量式编码器焊线定义如下：十五芯安普，线长200mm

信号引线	+5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	

带抱闸			公司名称	深圳市艾威图技术有限公司
图样标记	重量	比例	名称	电机尺寸图
			型号	M4500EA2LE4S10
共 张		第 张		

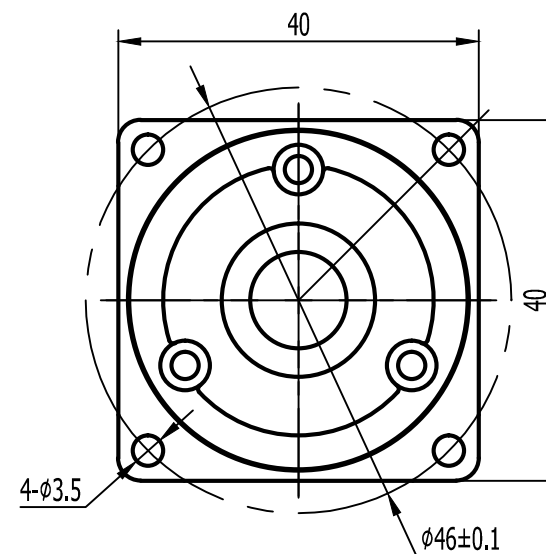

Technical drawing of a shaft with a keyway. The shaft has a diameter of 6,2 with a tolerance of 0/-0.1. The keyway has a depth of 3-0.03. A section line A-A is shown across the shaft.

信号引线	U	V	W	PE
插座编号	1	2	3	4
颜色	红	棕	绿	白

信号引线	+5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A-
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	

不带抱闸			公司名称	深圳市艾威图技术有限公司
图 样 标 记	重 量	比 例	名称	电机尺寸图
			型号	M4500EN2LE4S10
共 张		第 张		