




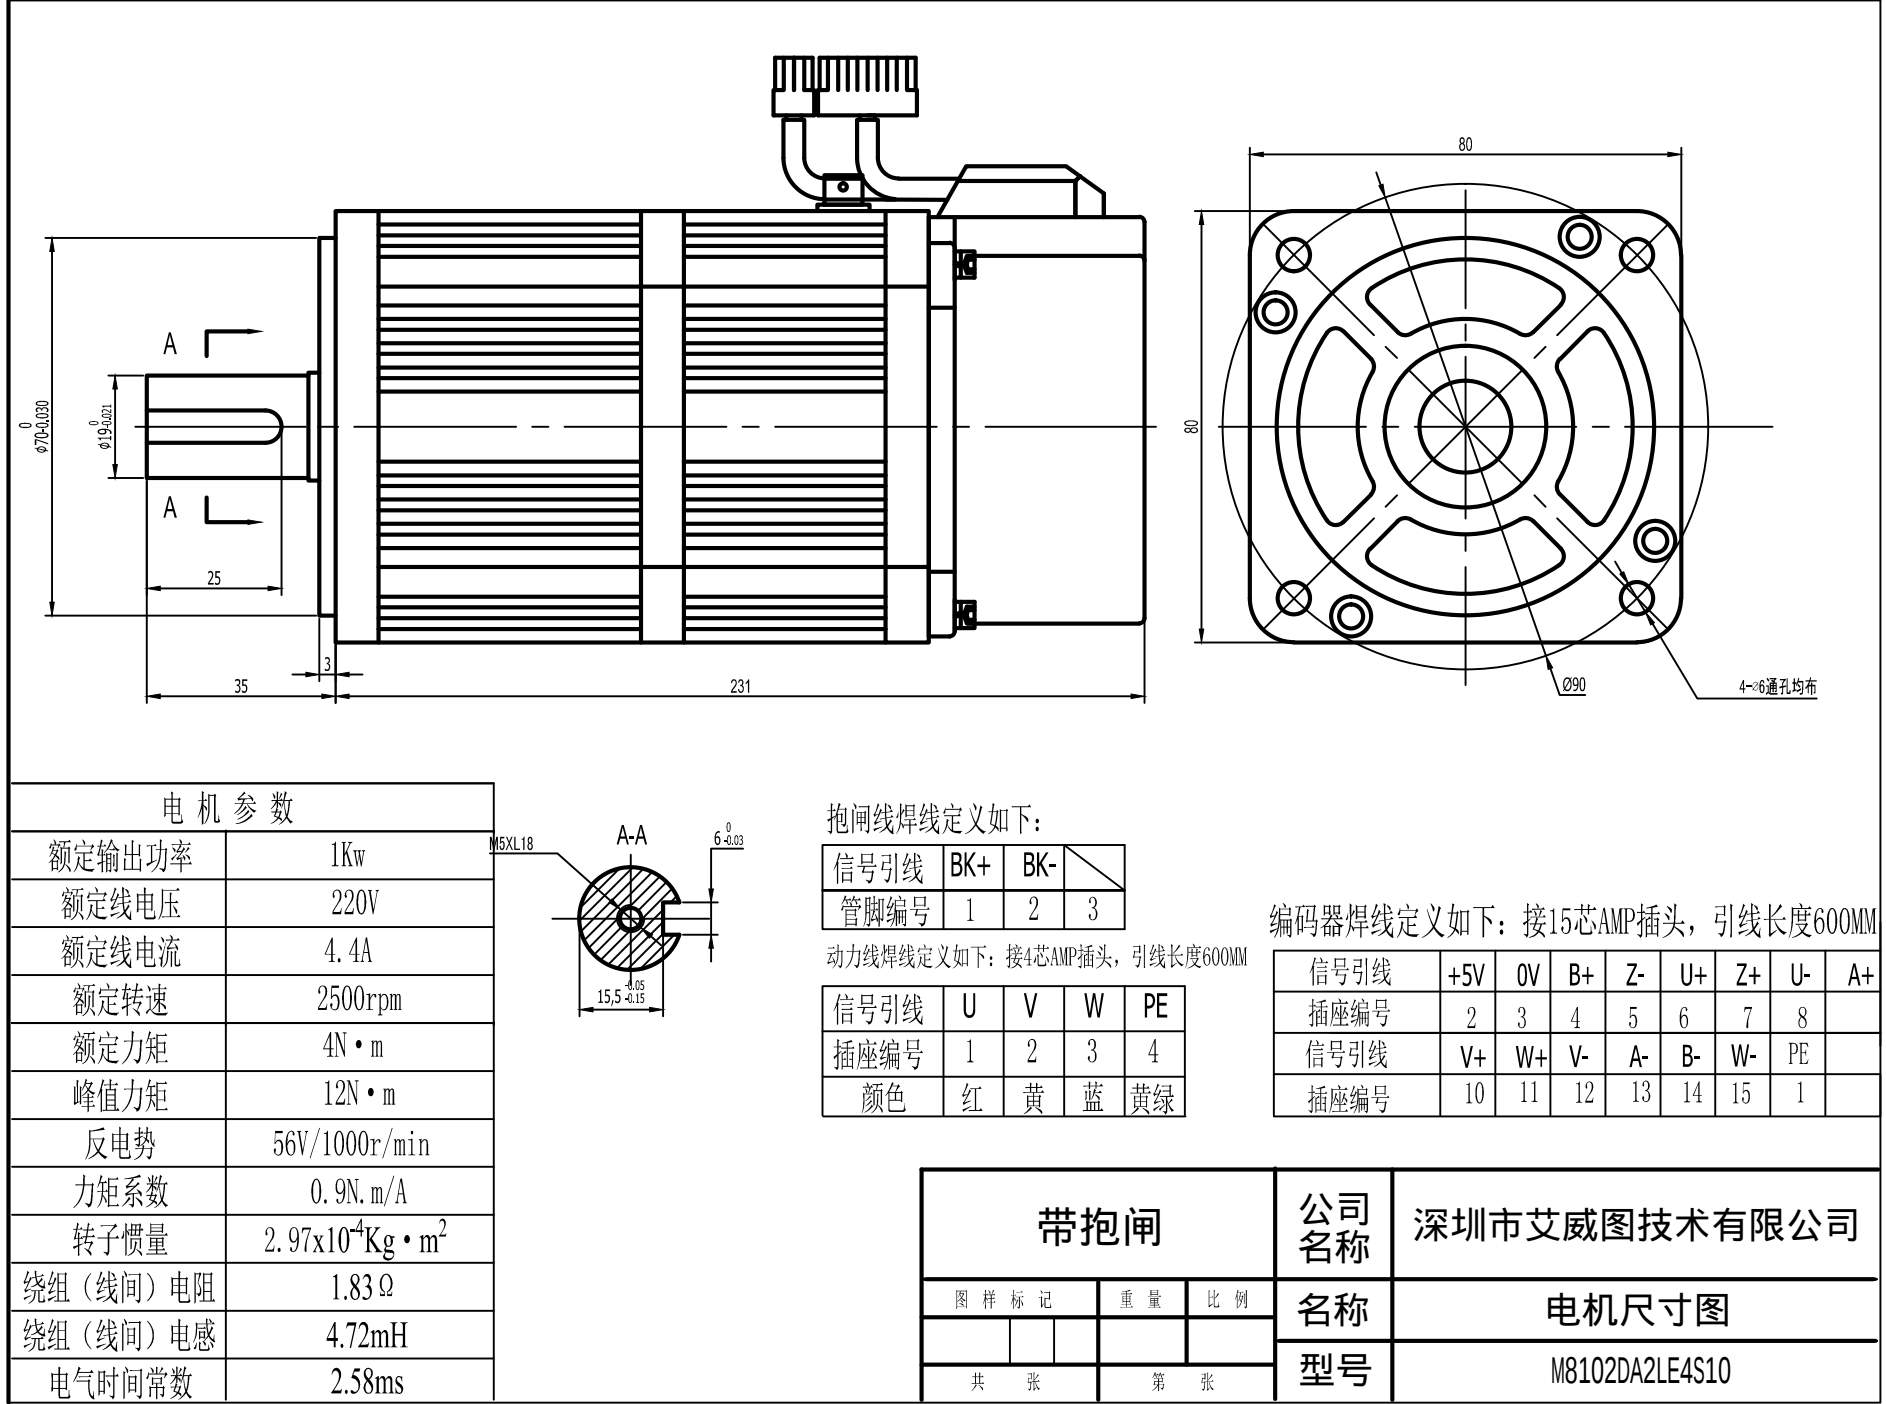

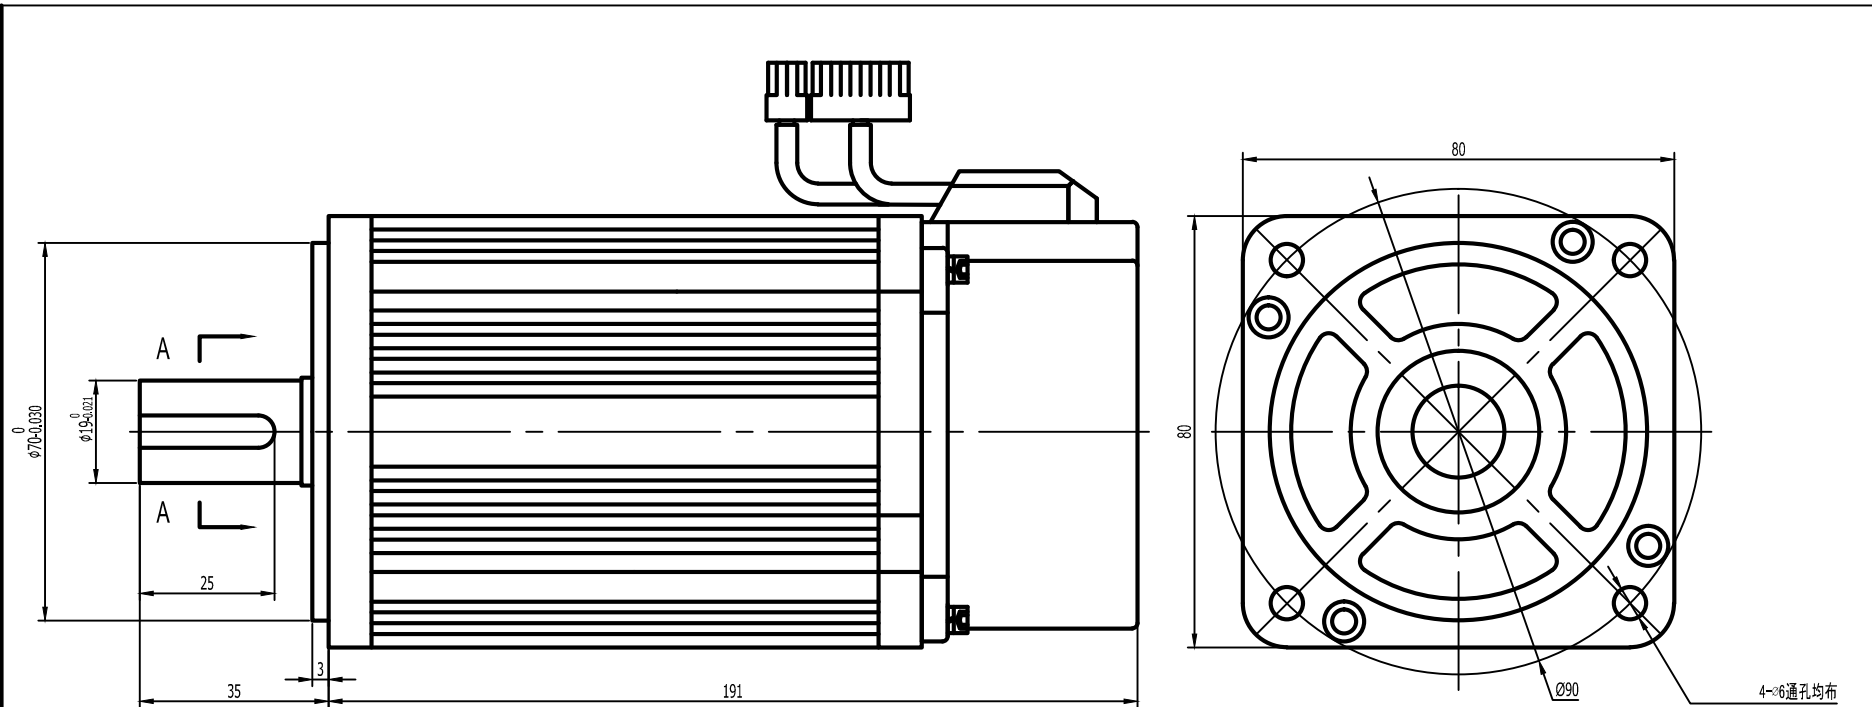

电机参数	
额定输出功率	1Kw
额定线电压	220V
额定线电流	4.4A
额定转速	2500rpm
额定力矩	4N·m
峰值力矩	12N·m
反电势	56V/1000r/min
力矩系数	0.9N.m/A
转子惯量	2.97x10 ⁻⁴ Kg·m ²
绕组（线间）电阻	1.83Ω
绕组（线间）电感	4.72mH
电气时间常数	2.58ms

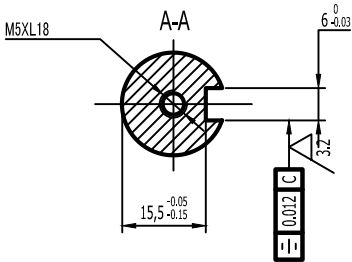


动力线定义如下：接4芯AMP插头，引线长度600MM

信号引线	PE	U	V	W
引线颜色	黄绿	红	黄	蓝
插座编号	4	1	2	3


编码器定义如下：接15芯AMP插头，引线长度600MM

信号引线	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	

不带抱闸			公司名称	深圳市艾威图技术有限公司
图样标记			名称	电机尺寸图
重量			型号	M8102DN2LE4S10
比例				
共 张				
第 张				

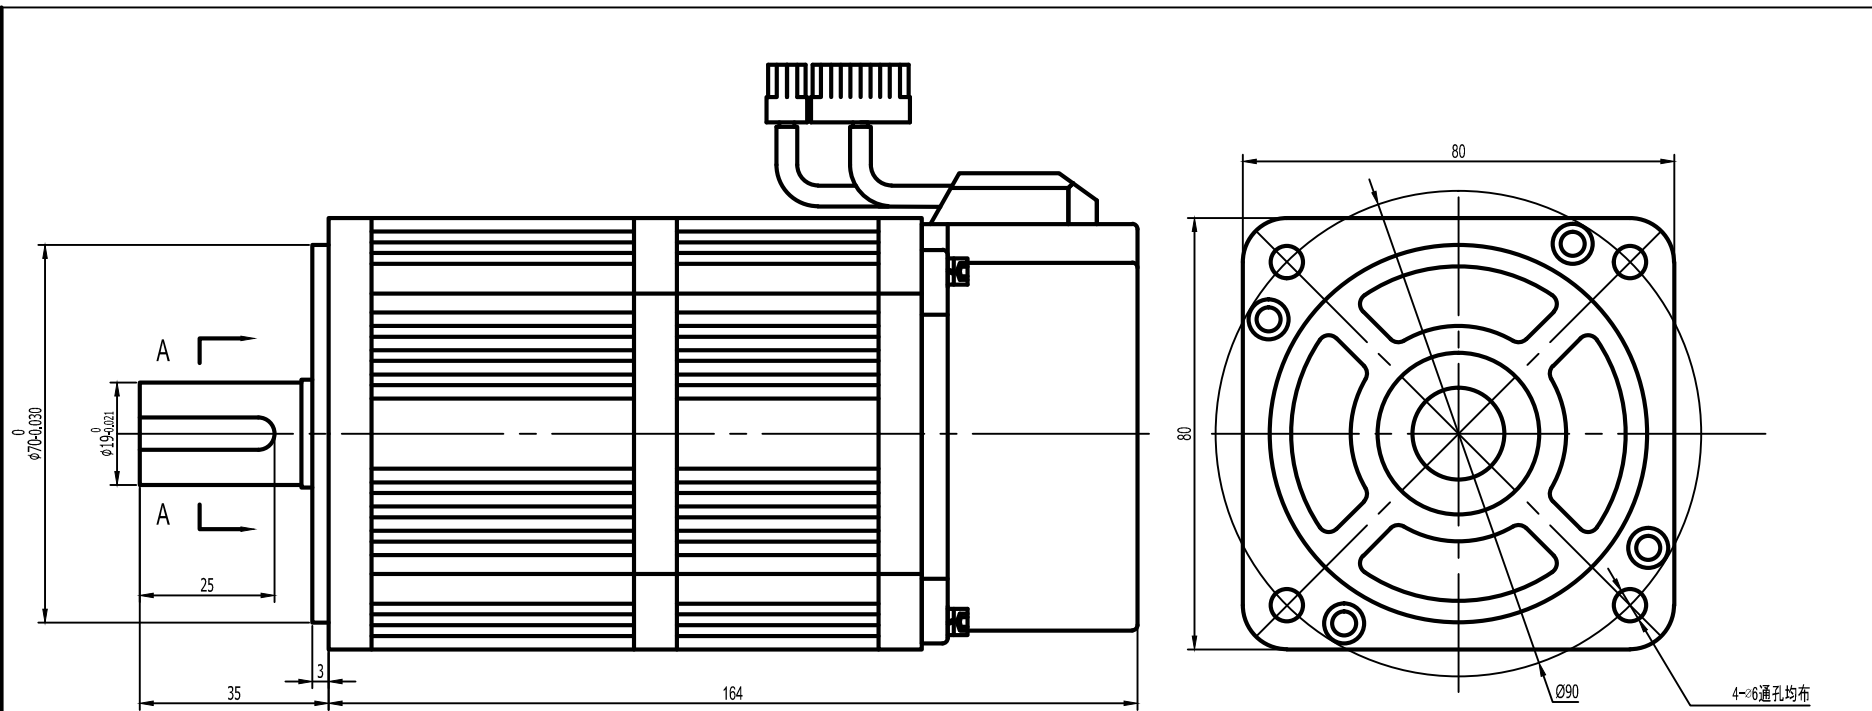

电机参数	
额定输出功率	0.4Kw
额定线电压	220V
额定线电流	2A
额定转速	3000rpm
额定力矩	1.27N·m
峰值力矩	3.8N·m
反电势	40V/1000r/min
力矩系数	0.64N.m/A
转子惯量	1.05x10 ⁻⁴ Kg·m ²
绕组（线间）电阻	4.44Ω
绕组（线间）电感	7.93mH
电气时间常数	1.66ms



抱闸线焊线定义如下:

信号引线	BK+	BK-	
管脚编号	1	2	3


动力线焊线定义如下: 接4芯AMP插头, 引线长度600MM

信号引线	U	V	W	PE
插座编号	1	2	3	4
颜色	红	黄	蓝	黄绿


编码器焊线定义如下: 接15芯AMP插头, 引线长度600MM

信号引线	+5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	

带抱闸			公司名称	深圳市艾威图技术有限公司
图样标记		重量	比例	名称
				电机尺寸图
共 张		第 张		型号
				M8401EA2LE4S10

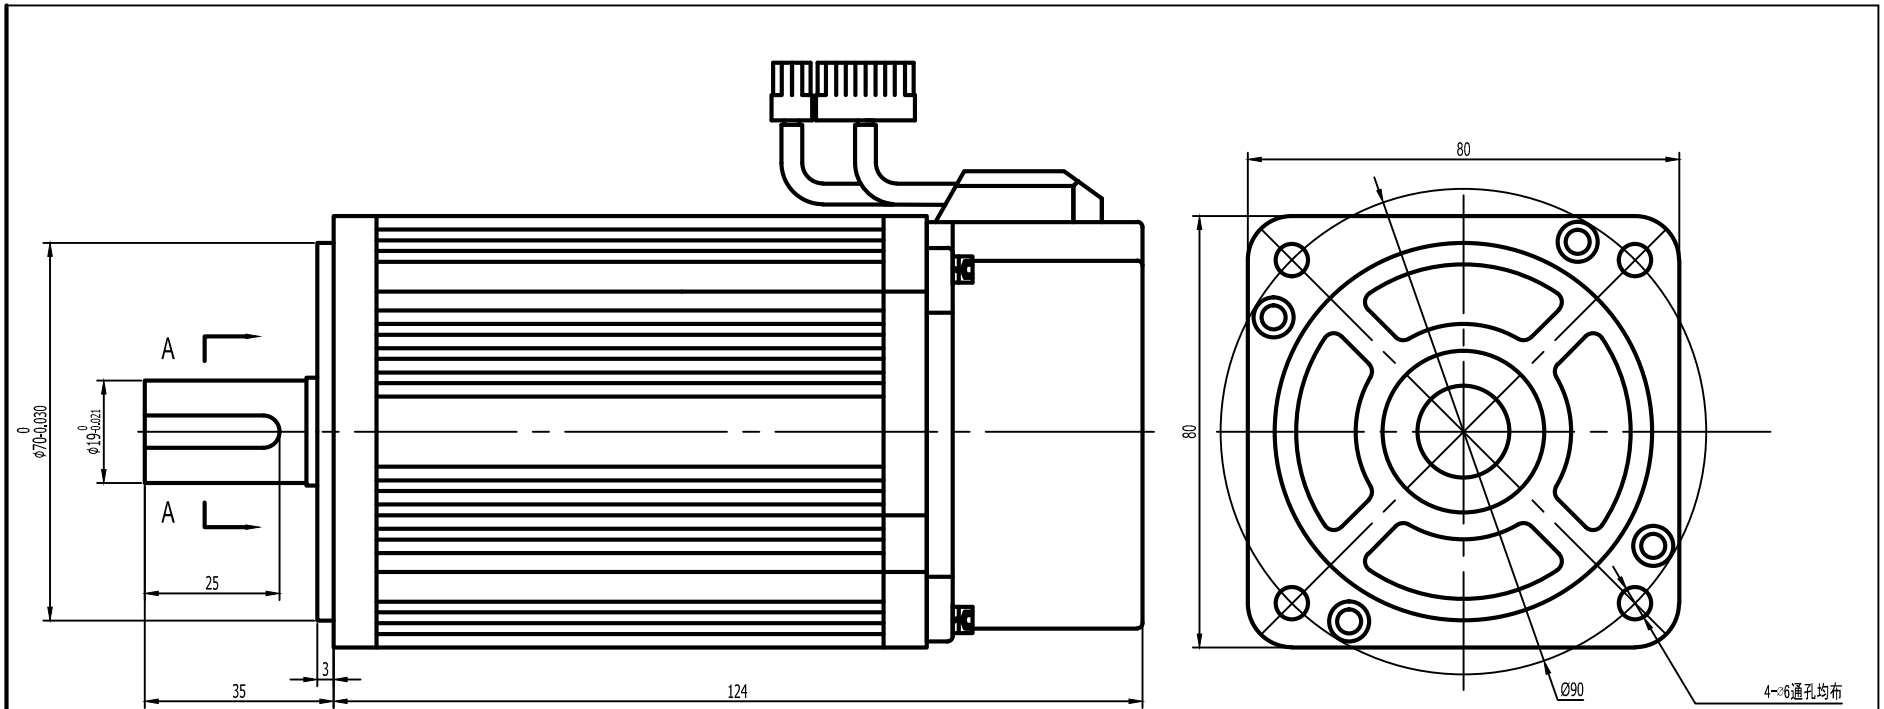

电机参数	
额定输出功率	0.4Kw
额定线电压	220V
额定线电流	2A
额定转速	3000rpm
额定力矩	1.27N·m
峰值力矩	3.8N·m
反电势	40V/1000r/min
力矩系数	0.64N.m/A
转子惯量	$1.05 \times 10^{-4} \text{Kg} \cdot \text{m}^2$
绕组（线间）电阻	4.44 Ω
绕组（线间）电感	7.93mH
电气时间常数	1.66ms




动力线定义如下：接4芯AMP插头，引线长度600MM

信号引线	PE	U	V	W
引线颜色	黄绿	红	黄	蓝
插座编号	4	1	2	3


增量式编码器定义如下：接15芯AMP插头，引线长度600MM

信号引线	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	

不带抱闸			公司名称	深圳市艾威图技术有限公司
图样标记		重量	比例	名称
				电机尺寸图
共 张		第 张		型号
				M8401EN2LE4S10

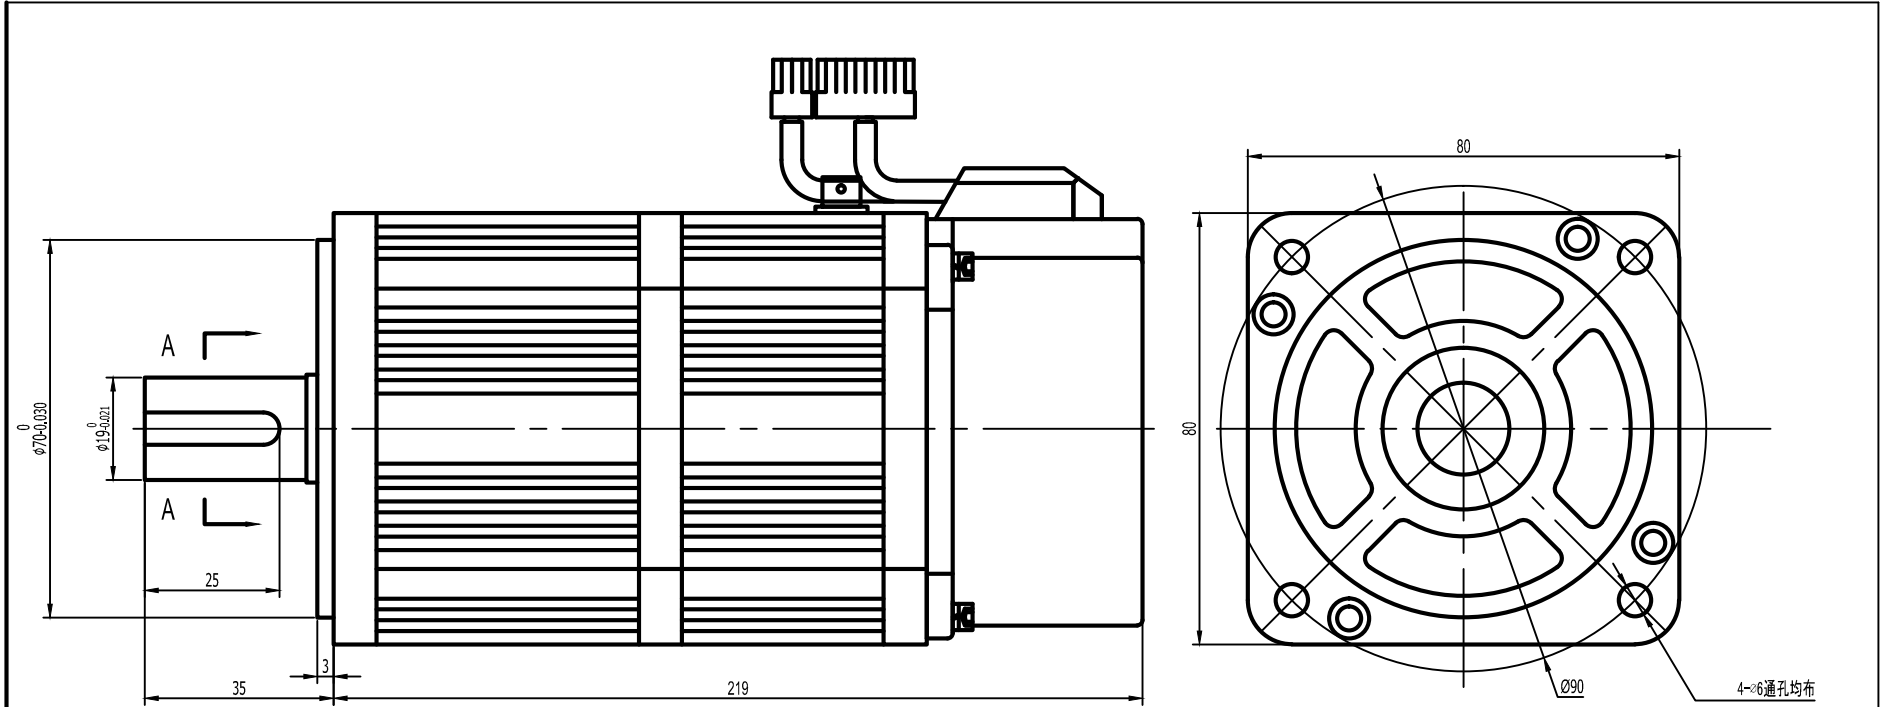

电机参数	
额定输出功率	0.73Kw
额定线电压	220V
额定线电流	3A
额定转速	2000rpm
额定力矩	3.5N·m
峰值力矩	10.5N·m
反电势	71V/1000r/min
力矩系数	1.17N.m/A
转子惯量	2.63x10 ⁻⁴ Kg·m ²
绕组（线间）电阻	3.65Ω
绕组（线间）电感	8.8mH
电气时间常数	2.4ms



抱闸线焊线定义如下:

信号引线	BK+	BK-	
管脚编号	1	2	3


动力线焊线定义如下: 接4芯AMP插头, 引线长度600MM

信号引线	U	V	W	PE
插座编号	1	2	3	4
颜色	红	黄	蓝	黄绿


编码器焊线定义如下: 接15芯AMP插头, 引线长度600MM

信号引线	+5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	
信号引线	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	

带抱闸			公司名称	深圳市艾威图技术有限公司
图样标记		重量	比例	名称
				电机尺寸图
共 张		第 张		型号
				M8731CA2LE4S10

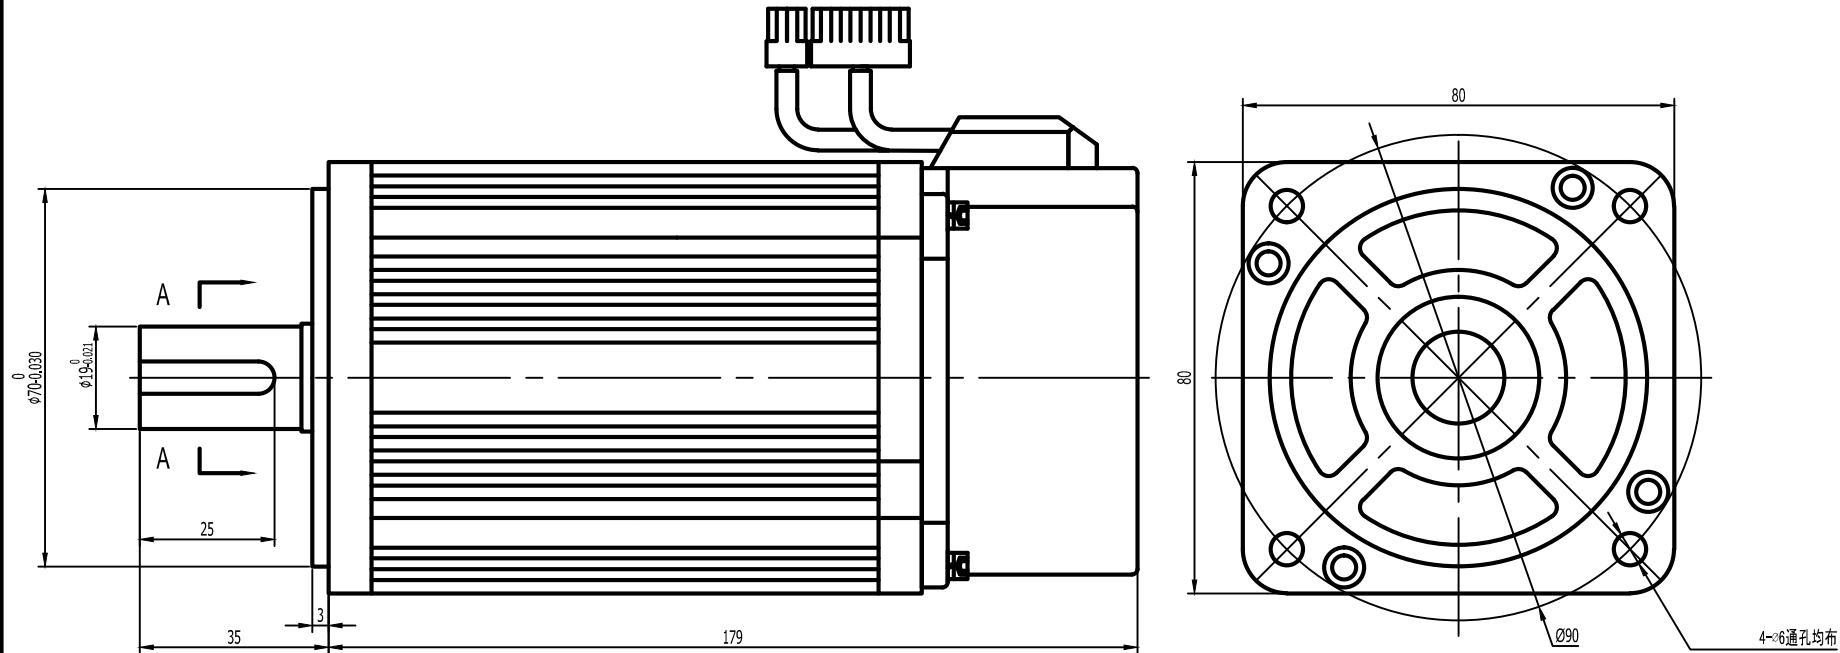

电机参数	
额定输出功率	0.73Kw
额定线电压	220V
额定线电流	3A
额定转速	2000rpm
额定力矩	3.5N·m
峰值力矩	10.5N·m
反电势	71V/1000r/min
力矩系数	1.17N.m/A
转子惯量	2.63x10 ⁻⁴ Kg·m ²
绕组（线间）电阻	3.65Ω
绕组（线间）电感	8.8mH
电气时间常数	2.4ms

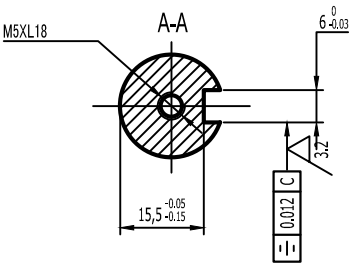


动力线定义如下：接4芯AMP插头，引线长度600MM

信号引线	PE	U	V	W
引线颜色	黄绿	红	黄	蓝
插座编号	4	1	2	3


编码器定义如下：接15芯AMP插头，引线长度600MM

信号引线	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	

不带抱闸			公司名称	深圳市艾威图技术有限公司
图样标记			名称	电机尺寸图
重量			比例	
共 张			第 张	
			型号	M8731CN2LE4S10

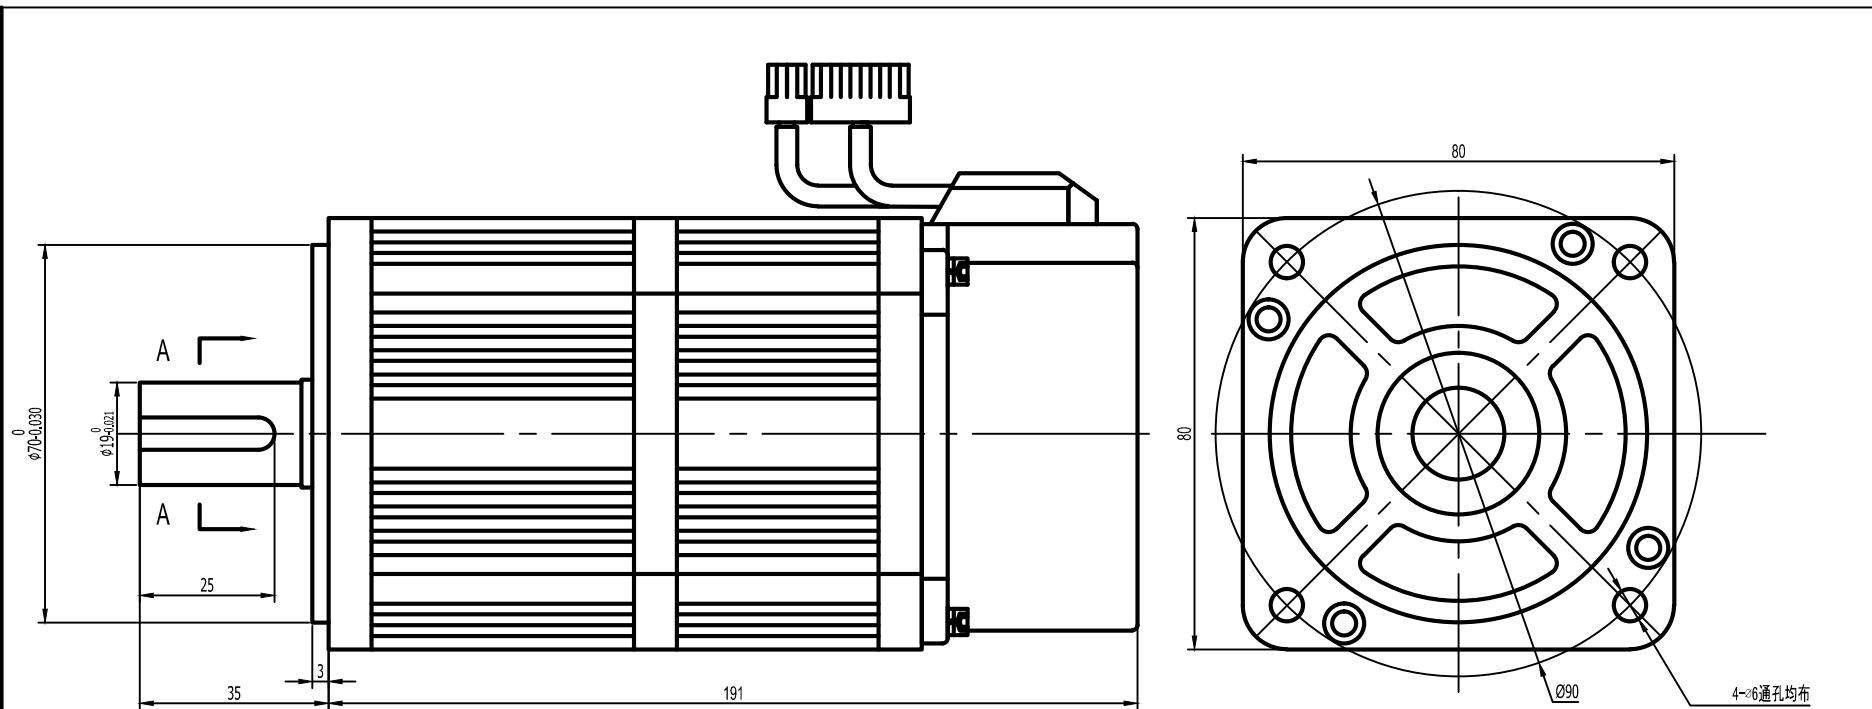

电机参数	
额定输出功率	0.75Kw
额定线电压	220V
额定线电流	3A
额定转速	3000rpm
额定力矩	2.39N·m
峰值力矩	7.1N·m
反电势	48V/1000r/min
力矩系数	0.8N·m/A
转子惯量	1.82x10 ⁻⁴ Kg·m ²
绕组（线间）电阻	2.88Ω
绕组（线间）电感	6.4mH
电气时间常数	2.22ms



抱闸线焊线定义如下：

信号引线	BK+	BK-	
管脚编号	1	2	3


动力线焊线定义如下：接4芯AMP插头，引线长度600MM

信号引线	U	V	W	PE
插座编号	1	2	3	4
颜色	红	黄	蓝	黄绿


编码器焊线定义如下：接15芯AMP插头，引线长度600MM

信号引线	+5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	

带抱闸			公司名称	深圳市艾威图技术有限公司
图样标记		重量	比例	名称
				电机尺寸图
共 张		第 张		型号
				M8751EA2LE4S10

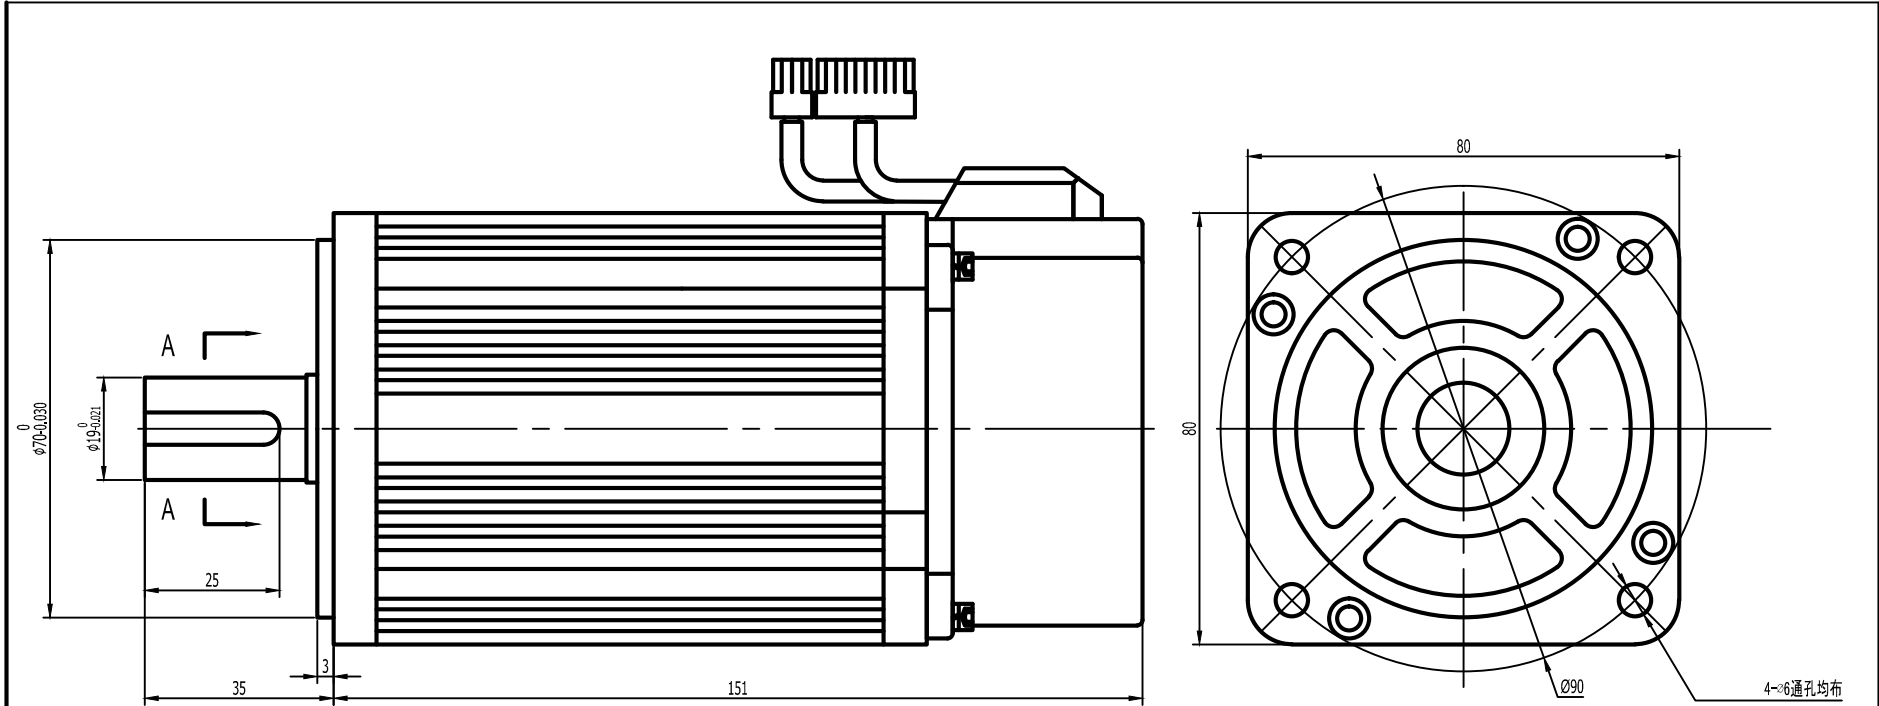

电机参数	
额定输出功率	0.75Kw
额定线电压	220V
额定线电流	3A
额定转速	3000rpm
额定力矩	2.39N·m
峰值力矩	7.1N·m
反电势	48V/1000r/min
力矩系数	0.8N.m/A
转子惯量	1.82x10 ⁻⁴ Kg·m ²
绕组（线间）电阻	2.88Ω
绕组（线间）电感	6.4mH
电气时间常数	2.22ms



动力线定义如下：接4芯AMP插头，引线长度600MM

信号引线	PE	U	V	W
引线颜色	黄绿	红	黄	蓝
插座编号	4	1	2	3

编码器定义如下：接15芯AMP插头，引线长度600MM

信号引线	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE	
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	

不带抱闸			公司名称	深圳市艾威图技术有限公司
图样标记			名称	电机尺寸图
重量			型号	M8751EN2LE4S10
比例				
共 张				
第 张				